


清洁能源 实力圈粉

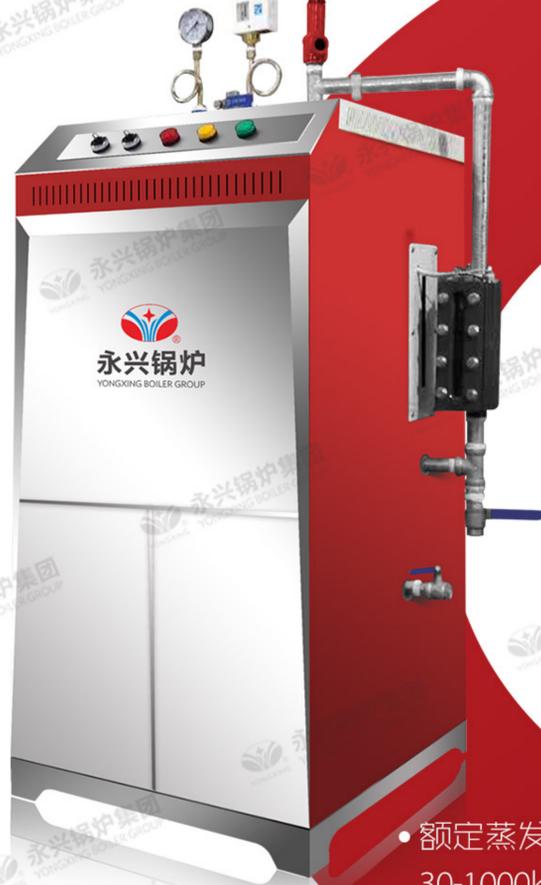

- 额定蒸发量
30-1000kg/h
- 额定蒸汽压力
0.4/0.7MPa

全优锅炉

电加热蒸汽发生器主要由自控系统、供水系统、加热系统、安全保护系统、炉胆等组成，可为蒸箱、蒸汽熨斗等提供必需的蒸汽。

永兴电加热蒸汽发生器具有节能环保、保护功能完善、使用方便等优势，广泛应用于食品厂、服装厂、餐厅等，得到众多客户的青睐和信赖。

全效设备

触摸屏控制系统

配有触摸屏控制系统，保证了锅炉使用的安全性，同时，也便于维修

产生蒸汽速度快

3-5分钟即可产生饱和蒸汽，与传统蒸汽发生器相比，热效率更高，更节能

安静环保

采用电能作为能源，无污染，无噪音，更符合环保要求

保护功能完善

配有极低水位保护装置，避免出现干烧情况，避免发生安全事故

防冻

具备防冻功能，避免了北方冬季管道及水泵容易冻裂的问题

一键操作

只需把水、电接好，随后按下控制键，便自动进入运行状态，操作简易

安全附件齐全

配有安全阀、截止阀以及压力控制器等安全附件，保证锅炉可靠运转

体积小

结构紧凑，占地面积小，方便运输和安装

全能型号

型号		LDR0.03	LDR0.05	LDR0.1	LDR0.2	LDR0.3	LDR0.5	LDR0.7	LDR1.0
名称	单位								
额定蒸发量	Kg/h	30	50	100	200	300	500	700	1000
额定输入功率	KW	24	36	72	144	216	360	504	720
工作压力	Mpa	0.4	0.4	0.407	0.407	0.407	0.407	0.407	0.407
蒸汽温度	°C	151	151	151/171	151/171	151/171	151/171	151/171	151/171
热效率	%				>98				
适用能源					电				
电源电压	V				380				
电源频率	HZ				50/60				
电耗量	KW	24	36	72	144	216	360	504	720
加热组功率	KW	24	18	24	24	24	45	72	72
加热组数量	组	1	2	3	6	9	8	7	10
主气接口	DN	15	20	25	25	32	40	40	50
给水接口	DN	20	20	20	20	25	25	32	32
排污直径	DN	20	20	20	25	25	40	40	50
安全阀	DN	20	20	20	20	20	25	25	25
单组满水容积	Kg	25	25	25	25	25	25	29.5	29.5
运输重量	T	0.18	0.22	0.28	0.31	0.45	1.1	1.55	1.87
外形尺寸	长 mm	720	770	870	1100	1200	1500	1835	1950
	宽 mm	490	570	630	700	700	750	970	990
	高 mm	930	1060	1160	1390	1650	2700	2870	3380
备注					支持定制				

全力出击

食品行业、洗涤行业、桥梁蒸养、制衣厂、干洗店、饭店等



食品行业



洗涤行业



桥梁蒸养



制衣厂



干洗店



饭店

全A战绩

国家最高级别A级锅炉制造资质、
数十项自主创新的专利证书、
彰显企业实力的荣誉证书



全面开花

40年发展历程

○ 创立于80年代初期，
是国家质量监督检验检疫总局
定点的A级锅炉制造企业。

3.3亿资产

○ 良好的产品质量，高效的工作作风，
周到的服务咨询，
40余年间形成四大产业版块，
描绘永兴集团新蓝图。

240+生产型号

○ 产品线覆盖燃油燃气锅炉、
生物质锅炉、导热油锅炉、
电加热锅炉、压力容器及蒸压釜等，
尽可能满足客户所有需求。

130+服务地区

○ 专注锅炉行业发展，
时刻将客户放在第一位，
目前已与130多个国家和地区的
客户建立良好的合作关系。

全神贯注

推陈出新的生产工艺，突破思维的产品研发。



全心全意

根据您的使用需求，提供现货供应或定期交货。



15吨以下
15天



15-25吨
20天



25吨以上
35天

全始全终

24 全天候在线服务

☑ 免费设计方案
量身定制的产品设计方案

📄 报价咨询
从不套路，拒绝浮夸，永兴报价“永”远让客户高“兴”

👁 到厂考察
风里雨里，我们都在等你